



**Auspring CO., LTD**  
**德春股份有限公司**  
**湧鑫紡織科技有限公司**

**2019**  
**功能性母粒/紗線介紹**  
**陳見忠博士**



# 德春(台灣)公司

## 背景

### ❖ 公司簡介

公司地址：台北市中山區民族東路2號4F-2。

成立時間：公司成立於1992年11月。

公司統一編號：86892402


主要產品：配色、染色抽粒、色母粒、功能母粒

貿易產品：EXTRICOM(GERMANY)壓出機

SITRAPLAS(GERMANY)樹脂粒

環保創新：使用RE-PET結合功能性母粒，採用DOPE DYE  
提供ONCE FOR ALL 產品，節能又環保。





林水清  
董事長

德春  
(台灣、昆山、江西)

色母、功能性母粒  
研發、配色、生產、代工

湧鑫

小量打樣用色紗、  
功能性紗線、紡  
織品開發



# 營業項目

## 生產色母粒:

- 塑料載體：PET、PA、PP、LDPE、PBT、ABS、PC...

## 生產功能性母粒

- |            |          |
|------------|----------|
| ■ 竹炭母粒     | ■ 抗黏母粒   |
| ■ 遠紅外線母粒   | ■ 阻燃母粒   |
| ■ 親水涼感母粒   | ■ 抗菌除臭母粒 |
| ■ 抗氧化抗UV母粒 | ■ 抗靜電母粒  |
| ■ 吸光發熱母粒   | ■ 環保撥水母粒 |
| ■ 防霉抗藻母粒   | ■ 防蟻驅蚊母粒 |

## 代工生產各式母粒

## 配色服務：

- 種類：長纖、短纖、塑料射出配色

## 貿易代理



masterbatch

# 配色服務

針對客戶需求之顏色為您配色(應用在各種載體)。

- 提供良好分散性
- 提供良好著色力
- 提供合理與優勢價格
- 符合SGS國際環保法規  
與歐盟之規範。

我們隨時準備好為您提供最有優勢之產品



color masterbatch

# ISO 9001:2015/ISO 14001:2015

## 质量管理体系 认证证书

证书号：HXC18918Q20312R0S

兹证明

**江西德春塑料纤维科技有限公司**

统一社会信用代码：91361000336413044J  
 注册地址：江西省抚州市乐安县厚发工业园区  
 办公地址：江西省抚州市乐安县厚发工业园区  
 生产地址：江西省抚州市乐安县厚发工业园区  
 邮编：344300

质量管理体系符合

GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 标准使用条款的要求

该体系认证所覆盖的范围  
 塑料纤维用色母粒的生产

第一次监督	贴标处	第二次监督	贴标处	第三次监督	贴标处
-------	-----	-------	-----	-------	-----

证书有效期内获证组织须每年至少接受一次监督审核并加贴合格标识证书方为有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn查询



张建设

初次发证日期：2018年6月13日    签发日期：2018年6月13日    有效日期：2021年6月12日  
 北京市昌平区城北街道鼓楼南街6号2号楼707室    www.hxccc.org    010-57146599

## 环境管理体系 认证证书

证书号：HXC18918Q20690R0S

兹证明

**江西德春塑料纤维科技有限公司**

统一社会信用代码：91361000336413044J  
 注册地址：江西省抚州市乐安县厚发工业园区  
 办公地址：江西省抚州市乐安县厚发工业园区  
 生产地址：江西省抚州市乐安县厚发工业园区  
 邮编：344300

环境管理体系符合

GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015 标准使用条款的要求

该体系认证所覆盖的范围

塑料纤维用色母粒的生产所涉及的环境管理活动

第一次监督	贴标处	第二次监督	贴标处	第三次监督	贴标处
-------	-----	-------	-----	-------	-----

证书有效期内获证组织须每年至少接受一次监督审核并加贴合格标识证书方为有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn查询



张建设

初次发证日期：2018年10月20日    签发日期：2018年10月20日    有效日期：2021年10月20日  
 北京市昌平区城北街道鼓楼南街6号2号楼707室    www.hxccc.org    010-57146599

# 主推產品

#無水染色紗線(dope dyed)

(1)一般色紗

(2)Recycle EN471螢光黃紗

#功能性紗線

(1)石墨烯長纖維/短纖

(2)尼龍有機複合除臭抗菌纖維

(3)德春吸光發熱長纖維/短纖

(4)涼感膠原蛋白尼龍纖維

(5)有機磷氮阻燃短纖維

(6)FDA Quantum energy 量子活性纖維

(7)EPA 認證銀抗菌纖維


(8)永久導電/抗靜電纖維



# 無水染色紗線(dope dyed)

## (1)高牢度色紗

- ◆高耐日光色牢度 4 級 (600小時) AATCC-16, OPTION 3
- ◆高耐水色牢度 4 級 AATCC 107, 18hrs at 37°C
- ◆高摩擦色牢度 4 級 AATCC 8
- ◆高水洗色牢度 4 級 AATCC 61 2A 49 °C
- ◆耐汗漬色牢度 4 級 AATCC 15, 6hrs 37°C
- ◆耐昇華牢度 4 級 AATCC 133

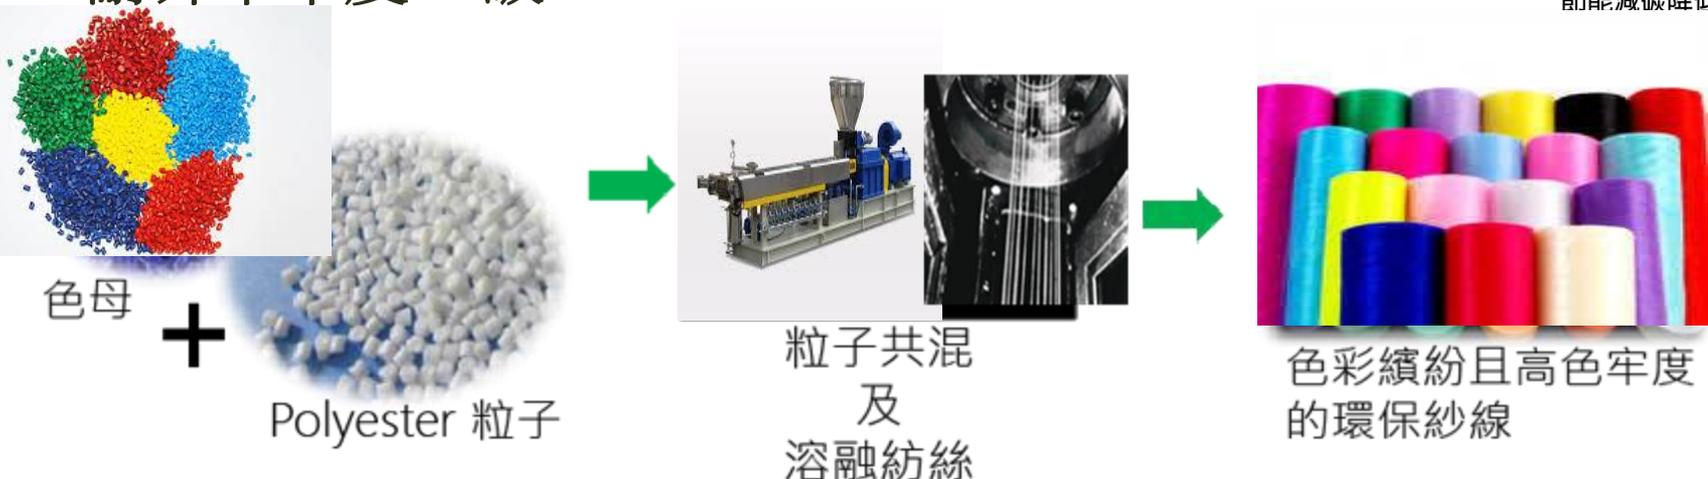

無水染環保織物是提倡節能環保的產品，因為該產品於抽紗製程已加入色母粒，無須於後段再染色，減少了廢水與廢氣的排放

# 無水染色紗線(dope dyed)

## (2)Recycle PET EN471螢光黃紗

色牢度為：定型160度後49度水洗4-5級，乾磨擦4-5級、濕磨擦4-5級，定型190度後49度水洗4級，乾磨擦4-5級、濕磨擦4-5級，日光牢度AATCC16E 20小時4-5級，40小時4級。



色紗及功能性紗線




台灣第一家  
做出石墨烯  
紗線

# 功能性紗線

## (1) 石墨烯長纖維/短纖 Graphene Staple & filaments

石墨烯紡織材料功能







- (1) **有低溫遠紅外線**在20-35度低溫狀態下石墨烯16-14波長遠紅外吸收率為80%以上，具有保溫瓶一樣效果。促進微循環，石墨烯內含的元素能夠促進迴圈，保護及擴張血管，並且有激化免疫細胞的功能。能夠將人體惰性水分子激化為活性水分子，提高人體含氧量緩解疲勞。
- (2) **抗靜電**石墨烯最大的導電性能可降低表面電阻率，將靜電迅速洩露。同時表面潤滑，能降低摩擦係數。抑制、減少電流產生，防止皮膚瘙癢。
- (3) **導熱性**，美觀舒服石墨烯材料紡織品，可成為人體和外觀的篩檢程式和外部環境的過濾。確保穿著者保持理想溫度。

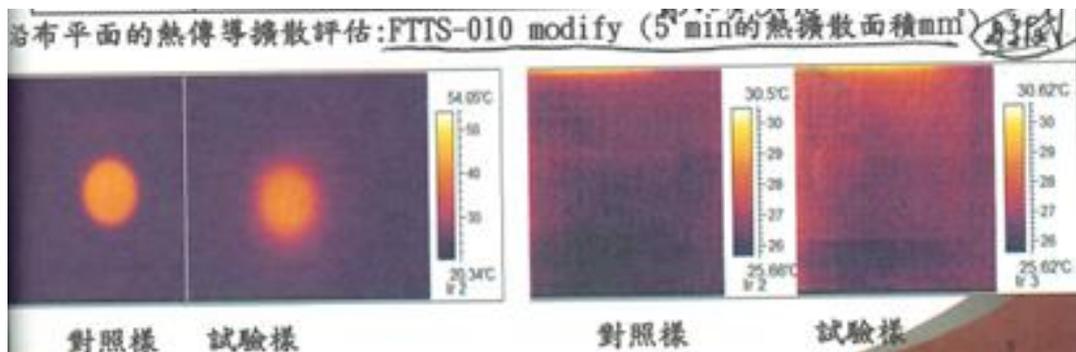


# 石墨稀定義

單層、雙層、三層、多層4-10層


石墨烯的製備方法主要有四種：微機械剝離法、外延生長法、氣相沉積法與氧化石墨烯還原法。物理剝離方式，無Fe /Al/SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>/MnO<sub>4</sub><sup>2-</sup>等重金屬

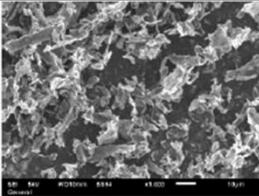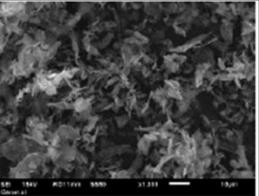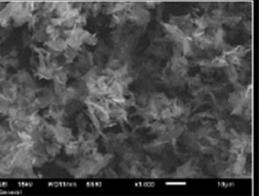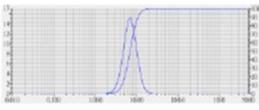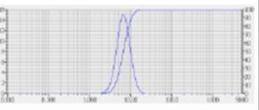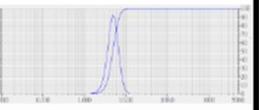Grade No.	TGnP-001	TGnP-002	TGnP-003
Lateral size (μm) <sup>1</sup>	10 – 25	5 – 10	3-5
Number of layers	6 - 10	6 - 10	6 - 10
Carbon content (%)	> 99.5	> 99.5	> 99.5
Water adsorption content (%)	≤ 1.0	≤ 1.0	≤ 1.0
Specific surface area (m <sup>2</sup> /g)	25-50	25-50	25-50
SEM Observation			
Particle distribution (μm)	 Ave. = 7.2 D50=7.0, D90=11.0	 Ave. = 6.4 D50=6.4, D90=9.7	 Ave. = 4.9 D50=4.9, D90=7.0


樣品照片1(高倍率-5000X)

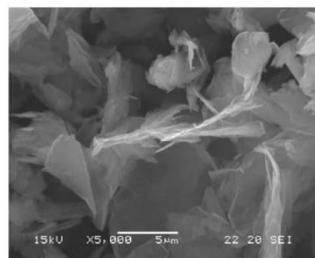


樣品照片2(高倍率-3000X)

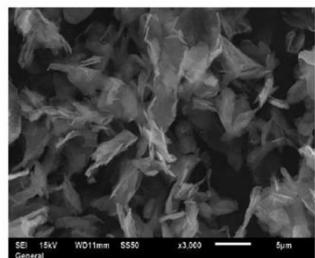

樣品照片1(低倍率-1000X)

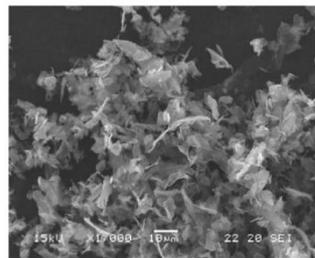

樣品照片2(低倍率-1000X)

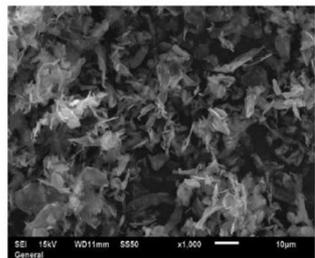

# 聚酯石墨稀 75/72 DTY

# 尼龍石墨烯抗菌消臭70/48DTY

熱逸散率可以用來描述兩種不同材質，在相互接觸時的熱傳遞狀況。當兩種材料的熱逸散率完全相同的時候，兩者間的熱擴散行為，就像沒有接面的同一個物體。

熱導率則是描述某單位截面、長度的材料，在單位溫差下傳遞熱量的能力。



2018.08.24

TTF7H450

1件

(P1/I)

106-002

湧鑫紡織科技開發有限公司(T9625)

針織布

104 台北市中山區民族東路2號4樓之2

試驗項目		試驗結果	試驗方法
熱逸散 ( $W \cdot s^{1/2} / m^2 \cdot K$ )	10± 1°C	97.0	ASTM D7984-2016 (Modified)
	30± 1°C	108.0	
熱傳導率 ( $W/m \cdot K$ )	10± 1°C	0.0450	
	30± 1°C	0.0502	

註：依委託者所提供來樣資料為：PET 石墨烯針織布(75/48)

註：試驗樣品應委託人要求已隨本報告退還不再接受檢驗。



熱逸散值 &  
熱傳導率有  
高達10%



The thermocouple were placed under the center of the test sample (10cm x 7cm). In this condition, the temperature was measured every minute for 10 minutes, during which the infrared lamp radiated the surface of the test sample.

Radiation distance : 10CM

Measurement environment : 25±2°C

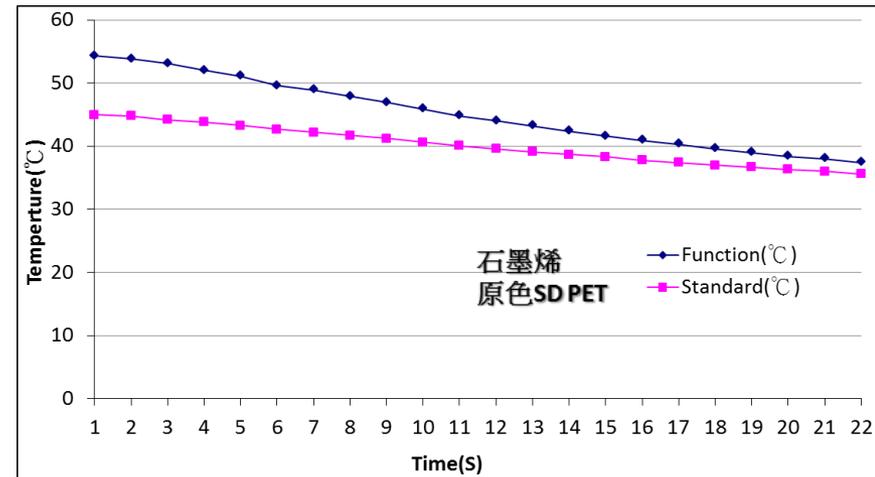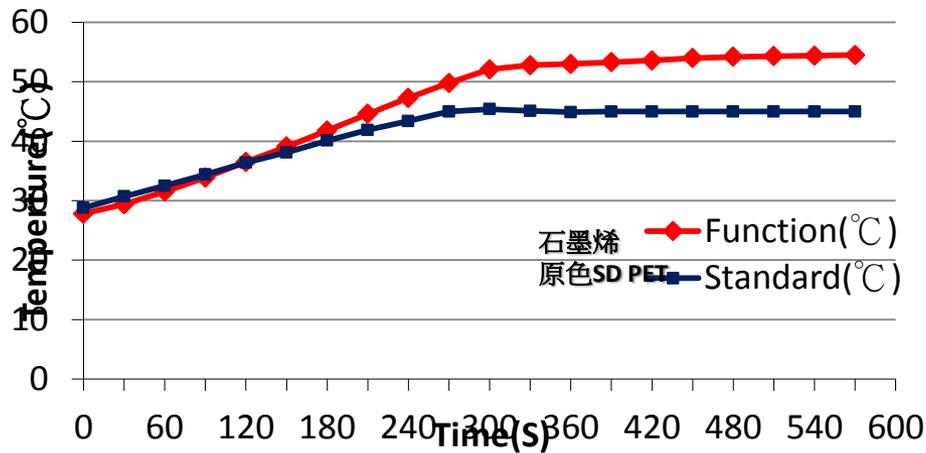

升溫曲線

石墨烯材料，升溫快降溫也快

# 增加強度/耐磨

Mono Fiber

Polyester	Yarn Spec	MB name	Dosage	Den	Yarn Strength(g/den)	Elongation(%)
Graphene Mono	110/1	PB CB 96A01	5%	110.9	5.82	21.5
General Black	110/1	non	non	110	4.5	
General Yarn(Blank)	110/1	non	non	110	5.2	

Using Graphene MB can increase the yarn strength up 30%

紡溫294°C、紡速3100 m/min、定型溫度=220°C、250/48高強力紗

ITEM	De	force	g/d	E%	HAS@180*15	紗對紗磨斷次數
Blank	252.7	2097.5	8.31	14.7	12.8	1634
1%	253.2	1839.0	7.26	14.9	9.1	1906
2%	252.9	1662.0	6.57	16.4	7.9	1310

聚酯釣魚線

線徑	強度	打結	引伸	楊氏係數	耐磨	G 結	P 結	
blank	0.31	4.81	4.41	17.31	646.49	416.6	4.42	4.32
添加 1%	0.3	4.54	2.87	17.46	845.34	424.8	4.13	4.07
添加 0.5%	0.3	4.79	3.32	16.55	810.24	538.2	4.53	4.38

# 石墨烯+美麗諾羊毛

規格:1/15&1/22Nm



G-spring 石墨烯保暖系列

成份:T/W 90/10

聚酯中含有台灣技術專利物理撥層的石墨烯材料與奈米吸光發熱材料，Wool 使用澳洲人道羊毛並結合異型斷面纖維與 3D 氣墊結構設計，賦予紡織品

◎速暖均溫

◎舒適透氣

◎易洗快乾

[www.auspring.com.tw/](http://www.auspring.com.tw/)

E-mail: [service@auspring.com.tw](mailto:service@auspring.com.tw)

# 石墨稀 3.33 dtex x 64mm

品名	规格	批号	重量	日期	重量	日期
普通纤维	3.33dtex x 64mm	90695	248	90715	249	90716
包号	20180609-90695-90732	90696	249	90716	250	90717
数量	9014 Kg	90697	250	90717	251	90718
件数	38 包	90698	247	90718	248	90719
班别	二早	90699	243	90719	240	90720
标准号		90700	243	90720	239	90721
项目	支数	90701	240	90721	239	90722
断裂强度 CN dtex	打滑	90702	239	90722	239	90723
断裂伸长率 %	打滑	90703	241	90723	239	90724
线密度偏差率 %	22.5	90704	239	90724	240	90725
长度偏差率 %	-9.9	90705	239	90725	240	90726
超长纤维率 %	0.0	90706	239	90726	239	90727
倍长纤维含量 g/100g	0.0	90707	240	90727	238	90728
疵点含量 mg/100g	2.2	90708	239	90728	240	90729
卷曲数 个/25mm	6.5	90709	239	90729	239	90730
卷曲率 %	13.5	90710	239	90730	239	90731
180℃干热收缩率 %		90711	239	90731	239	90732
比电阻 Ω·CM	2.5 × 10 <sup>9</sup>	90712	239	90732	239	90733
10%定伸长强度 CN dtex		90713	239	90733	239	90734
断裂强度变异系数%	打滑	90714	239	90734	239	90735
含油率 %	0.32	90715	239	90735	239	90736
回潮率 %	0.40	90716	239	90736	239	90737
细度 dtex	4.08	90717	239	90737	239	90738



2018.08.24

1件

TFF7H450-A

湧鑫紡織科技開發有限公司(T9625)

104 台北市中山區民族東路2號4樓之2

試驗項目	試驗結果	試驗方法
平均放射率 (2-22 μm)	0.83	FTTS-FA-010-2007 4.1 遠紅外線熱放射儀 量測溫度:室溫

註: 依委託者所提供來樣資料為: PET 石墨烯產品

註: 試驗樣品應委託人要求已隨本報告退還不再接受檢驗。

# 2019孝親被



試驗報告 土城場區  
Date: 2015.09.16 Date of Receipt: 2015.8.19 TEST REPORT TUCHENG  
報告編號: TFP4H302-A 數量: 1件 報告頁次/頁數: (PII) 空 白  
報告抬頭: 鴻鑫紡織科技開發有限公司 試件類別: 棉 被  
地址: 104 台北市中山區民族東路2號4樓之2

測試項目	測試結果	測試方法
皮膚溫度 (°C)	測試前	32.2
	測試 30分鐘後	34.9
	差異	+2.7
血流量	測試前	28.3
	測試 30分鐘後	32.9
	差異(%)	+16.3
血流速	測試前	42.3
	測試 30分鐘後	48.4
	差異(%)	+14.4
血氧濃度 (% SpO <sub>2</sub> )	測試前	96
	測試 30分鐘後	99
	差異	+3

註: 本試驗涉及人體生理醫學, 結果僅供參考  
註: 依委託者所提供來樣資料為: 永春發熱養生被

附註: 1.本報告僅對樣品負責, 樣品保留期限為一個月。  
Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.  
2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意, 不得翻錄複製, 但全部複製除外。  
This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior approval in writing of this Department of Testing and Certification.  
3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推廣之用。  
The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.

財團法人紡織產業綜合研究所  
所長 檢 核 簽 名: 邱勝福  
Authorized by president of Taiwan Textile Research Institute  
紡織所檢測及驗證部 新北市土城區永天路6號  
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute  
No.6 Chungtan Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R. O. C.)  
Tel.: +886-2-22670321 ext. 7107, 7110  
+886-2-22698229 +886-2-22698230  
Fax: +886-2-22675108 +886-2-22689839

## 第二代 智慧型 抗菌/除臭 石墨烯養生被

使用稀少全球 Graphene 石墨烯中空氣管結構大幅提升保暖性及保溫性  
奈米高科技製成, 突破台灣傳統使用平織二維保溫結構傳統工藝, 全台灣首創三維立體石墨烯氣管結構, 創台灣傳統製作的工藝界, 一個新境界。

石墨烯為21世紀的新材料  
並獲得2010年諾貝爾獎的肯定

保暖 養生 抗菌

一次到位

25°C下 遠紅外線放射率0.83

規格: 標準雙人尺寸6x7尺(180x210cm)  
成份: 40% 製成型低溫蓄熱奈米發熱纖維, 30% 聚酯纖維, 30% 石墨烯纖維  
填充物: 65% 聚熱石墨烯中空氣管纖維, 35% 製成型低溫蓄熱奈米發熱纖維  
發熱纖維: 1.8KG  
總重量: 2.8KG

鴻鑫紡織科技開發有限公司  
地址: 台北市中山區民族東路2號4樓之2 電話: 02-25981121  
統碼: 80696298 網址: www.youngshingtextile.com

影片

<https://www.youtube.com/watch?v=jx3tjU1fhik>

2019/9/17

## 永春發熱養生被

100%使用高科技奈米發熱纖維  
永春發熱養生被係由上層100%使用製成奈米發熱纖維的纖維, 經第一道後再20-30%製成纖維, 經製成奈米發熱纖維

蓄熱保溫, 促進人體血液循環  
遠紅外線能透入皮膚深層, 刺激人體細胞的細胞核, 產生熱能, 促進血液循環, 促進人體細胞的細胞核, 產生熱能, 促進血液循環, 促進人體細胞的細胞核, 產生熱能, 促進血液循環

檢測報告

極保暖 促進血液循環、血氧量

鴻鑫紡織科技開發有限公司  
地址: 台北市中山區民族東路2號4樓之2 電話: 02-25981121  
統碼: 80696298 網址: www.youngshingtextile.com

# (2) 尼龍複合除臭抗菌產品特性

## 紗線規格70/48 DTY 尼龍抗菌除臭色紗

◆ 專利名稱：碘系抗菌有色織物之製造裝置

\* 金黃色葡萄球菌 → 抑菌率 99.9 %

\* 白色念珠球菌 → 抑菌率 99.9 %


\* 耐水洗，水洗50次 → 抑菌效果 99.9 %

\* 綠膿桿菌 → 抑菌率 > 6.97

\* 有效抑制足癬(鬚髮癬菌) 甲級

\* 有效除臭2HR NH4(84-93%)

\* 不含重金屬物質

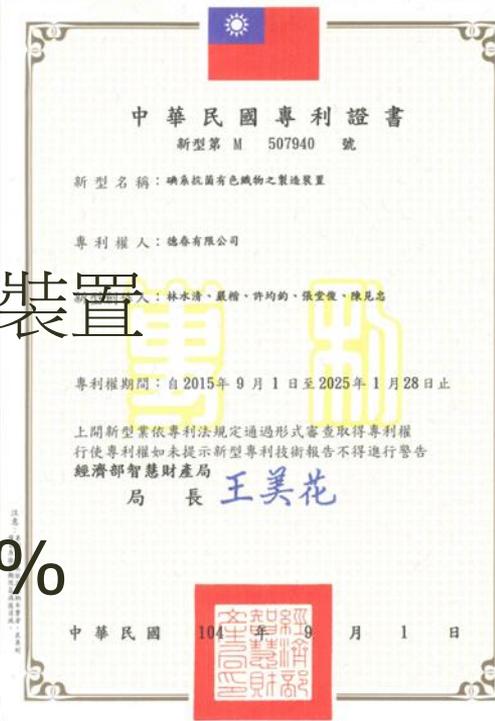

紡織實驗室  
Test Report 報告號碼: T1

測試結果:

抗菌測試 (依日本工業規格協會 JIS L1902:2015)

原樣

試驗菌種: 綠膿桿菌 ATCC 9027		
吸收法	CFU	LOG
植菌數 (CFU/mL)	1.9x10 <sup>5</sup>	5.27
對照組 0 小時菌數 (C)	2.5x10 <sup>4</sup>	4.39
對照組 18 小時菌數 (C)	1.9x10 <sup>4</sup>	8.27
樣品組 0 小時菌數 (T)	2.2x10 <sup>4</sup>	4.34
樣品組 18 小時菌數 (T)	<20	<1.3
對照組增殖率 (F) F=logC-logC	樣品組增殖率 (G) G=logT-logT	抗菌活性值 (A) A=(logC-logC)-(logT-logT)
3.88	-3.04	>6.97


備註:

1. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。
2. 本報告不得分離或擷錄使用。
3. 植菌數應介於 1.0\*10<sup>5</sup>-3.0\*10<sup>5</sup> CFU/mL。
4. 對照組增殖率(F) ≥ 1.0 表示試驗成立。
5. 抗菌活性值 (A) 的計算，當 logC > logT<sub>0</sub>，則以 logC 替代 logT<sub>0</sub>。
6. 抗菌活性值(A) 若 2 ≤ A < 3，表示有抑菌效果。
7. 抗菌活性值(A) 若 3 ≤ A，表示有顯著抑菌效果。
8. 測試部位: 腳底大面積組織部位


# 抗菌機制

- 只會破壞細菌或真菌(黴)及藻菌的細胞壁，阻礙蛋白酶或 DNA、硫醇基等的合成，可獲得對菌類發揮阻止繁殖的功能。
- 被阻礙合成的菌種，因細胞壁破裂而釋放出蛋白酶，也就是所謂的釋放化學訊號，並向同類菌種傳達危險訊息，以後同類菌種就不會去接近抗菌劑成份的物品，又因不能獲得繁殖所必須的養分，就無法生存。

碘抗菌劑抗菌機制

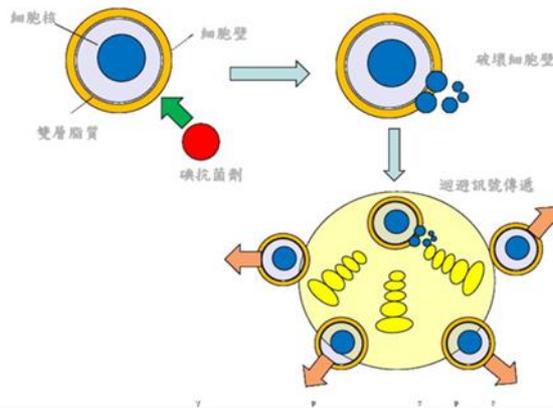

抗菌纖維採用最新無水著色製程,生產染色過程 無須浪費珍貴的水資源,更無需添加有害人體的 化學藥劑、染料,環保節水又安全的生產過程,讓 您穿了更安心!

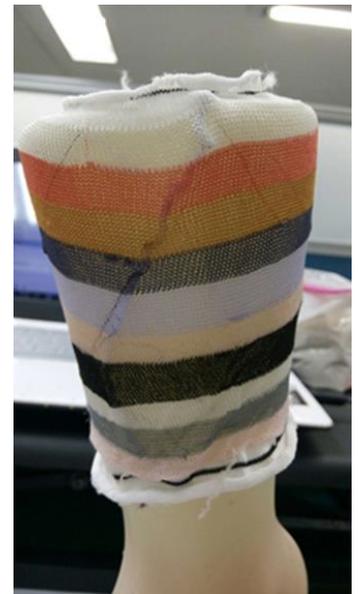

# 抗菌尼龍除臭纖維各項檢測報告

**SGS**

紡織實驗室 修正報告

**Test Report** 報告號碼: TX80910 /2019 /LI 日期: 2019 年 08 月 27 日頁數: 一 之 一 頁

湧鑫紡織科技開發有限公司  
臺北市中山區國山里民族東路2號4樓之2

我們依照客戶的要求,根據申請者送交的樣品進行測試如下:

樣品敘述 : 一塊針織布-湧鑫除臭抗菌消臭尼龍纖維 100%

顏色 : 黑色

申請者 : 德春股份有限公司

收件日期 : 2019 年 08 月 14 日

測試週期 : 2019 年 08 月 14 日至 2019 年 08 月 26 日

測試項目&測試方法 : 依申請者要求進行下列測試

測試結果:

抗菌測試: 依美國紡織化學協會 AATCC 100: 2012

試驗菌種: 金黃色葡萄球菌 ATCC6538		
試驗組別	CFU/ml	減菌率(R%)
對照組 0 小時菌數(C)	$1.9 \times 10^8$	
對照組 24 小時菌數(B)	$1.6 \times 10^8$	>99.9
樣品組 24 小時菌數(A)	<100	

備註:  
1. 對照組 0 小時菌數(C)應介於  $1.0 \times 10^7 - 2.0 \times 10^8$  CFU/ml  
2. 減菌率 R (%) =  $100(C-A)/C$   
3. 樣品為直徑 4.8cm 試驗片, 共 4 片

此項測試由 SGS 相關實驗室執行

\*\*\* 結 束 \*\*\*

備註: 此份報告, 已取代先前之報告號碼 TX80910/2019/LI, 日期 2019 年 08 月 26 日  
原因: 根據客戶要求, 修正樣品敘述

台灣檢驗科技股份有限公司  
朱培馨  
朱培馨  
測試專員

**SGS TAIWAN**

此報告是本公司依照目前所印之適用服務條款所簽署。此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽。凡電子文件之格式請向 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-a-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告將僅反映執行時所記錄且於接受指示範圍內之事實。本公司不對客戶負責。此文件不助顧客專人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製。任何未經授權的變更、偽造、或濫用本報告所顯示之內容, 皆為不合法。違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWC 9337714  
台灣檢驗科技股份有限公司 1 (886)-2 2299-3279 1 (886)-2 2299-3278  
31, Wu Chyuan Road, New Taipei Industrial Park, New Taipei City, Taiwan / 新北市新北大產業園區五樓路31號  
www.sgs.com.tw  
Member of SGS Group

金黃色葡萄球菌抑菌測試：滅菌率 >99.9%。(2019/08/26)

**SGS**

Textile Laboratory

**Test Report** No: TXC1374/2014/LI Date: Jan. 12, 2015 Page: 1 OF 1

Auspring Co., Ltd.  
4F-2, No. 2, Minzu E. Rd., Zhongshan Dist.,  
Taipei City 10481, Taiwan, R.O.C

The following sample was submitted and identified by applicant as:

Sample Description : One sample of knitted fabric PAAF 09A55

Color : Black

Fiber Content : Nylon

Country of Origin : Taiwan

Applicant : Auspring Co., Ltd

Sample Receiving Date : Dec. 22, 2014

Test Performance Period : Dec. 22, 2014 to Jan. 12, 2015

Test Performed : Selected test(s) as requested by applicant.

Test Results:

Antibacterial Finishes on Textile Materials (AATCC 100 - 2012)

Test Bacteria: Candida albicans ATCC 10231		
Test Group	CFU/ml	Reduction (R)%
Untreated control at 0* hr (C)	$1.0 \times 10^8$	
Treated test at 0* hr (B)	$1.0 \times 10^8$	>99.9
Treated test at 24* hr (A)	<100	

備註:  
1. Bacteria counts of untreated control at 0\* hr (C) should be at  $1.0 \times 10^8$  to  $2.0 \times 10^8$  CFU  
2. Reduction R (%) =  $100(B-A)/B$   
3. Samples are 4.8 cm in diameter, 6 swatches in total.

Tested by relevant SGS laboratory.


\*\*\* End of Report \*\*\*

Signed for and on behalf of  
SGS Taiwan Ltd.  
Jessica Li  
Li Chi Chen, Jessica  
Test Specialist

白色念珠球菌抑菌測試：滅菌率 >99.9%。

試驗項目	試驗結果	試驗方法
鬚髮癬菌 ATCC 9533	甲級	CNS 2690 L3063-2008 乾式法

註：甲級：菌在試片上發育的面積小於1/10  
乙級：菌在試片上發育的面積在1/10-1/3之間  
丙級：菌在試片上發育的面積大於1/3  
註：依委託者所提供來樣資料為：PA AF 09A54 針織布  
註：試驗樣品應委託人要求已隨本報告退還不再接受檢驗。

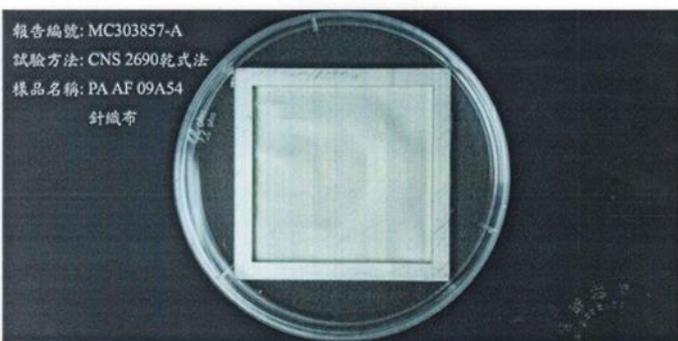

## 鬚髮癬菌

*Trichophyton mentagrophytes* ATCC 9533

### 鬚髮癬菌抑菌測試：鬚髮癬菌防

日期: 2015.02.12 收件日期: 2015.01.05  
報告編號: MC401001 數量: 1件 頁數: (P1/1) 表文字號: 空白  
委託者: 德華有限公司 試件類別: 襪子

試驗項目	試驗結果	試驗方法
鬚髮癬菌 ATCC 9533	甲級	CNS 2690 L3063-2008 乾式法

註：1. 甲級：菌在試片上發育的面積未達1/10  
乙級：菌在試片上發育的面積為1/10-1/3  
丙級：菌在試片上發育的面積超過1/3  
2. 依委託者所提供來樣資料為：PA AF09A55 針織襪  
註：試驗樣品應委託人要求已隨本報告退還不再接受檢驗。

成品襪足癬菌抑菌測試：防黴性  
達甲級。

# SGS

紡織實驗室

Test Report 報告號碼: TX81243 /2019 /LR 日期: 2019 年 08 月 29 日頁數: 二 之 二 頁

測試結果:

抗菌測試: 依美國紡織化學協會 AATCC 100: 2012


試驗菌種: 肺炎桿菌 ATCC 4352		
試驗組別	CFU/mL	滅菌率(R%)
對照組 0 小時菌數(C)	$1.7 \times 10^8$	>99.9
對照組 24 小時菌數(B)	$3.3 \times 10^8$	
樣品組 24 小時菌數(A)	<100	

備註:

- 對照組 0 小時菌數(C)應介於  $1.0 \times 10^8 - 2.0 \times 10^8$  CFU/mL
- 滅菌率  $R(\%) = 100(C-A)/C$
- 樣品為直徑 4.8cm 試驗片, 共 4 片

此項測試由 SGS 相關實驗室執行

樣品照片



\*\*\* 結 束 \*\*\*

肺炎桿菌抑菌測試：滅菌率>99.9%。  
(2019/08/29)

# 抗菌除臭尼龍纖維各項檢測報告

**TTRI** 財團法人紡織產業綜合研究所  
Taiwan Textile Research Institute

日期: 2017.02.14 收件日期: 2017.02.22 TEST REPORT 土城場區  
Report No.: TP16032 數量: 1件 Page Count/Pages(頁/頁): 壹/壹  
報告編號: 報告頁次/頁數 委託單位: 委託單位  
報告標題: 鴻鑫紡織科技股份有限公司(T9623) 試件類別: 針織類  
地址: 104 台北市中山區民權東路3段4樓之2

正本 ORIGINAL

試驗項目	試驗結果	試驗方法
金黃色葡萄球菌	立即沖洗之菌數(C) 1.81 E+5	ASTC 100-2002
K1CC 6538	培養後之菌數(A) < 100	
	滅菌率 (B1/B) > 99.9	

註: 1. 立即沖洗之菌數(C): 對照組與樣品組和測定一樣(培養時間) (B) 或立即沖洗之菌數。  
 若上述兩組沒有顯著差異時, 取其平均值; 若有顯著差異時, 用較低數代之菌數。  
 培養後之菌數(A): 樣品組培養18-24小時後之菌數。  
 滅菌率(B): 100(B-A)/B%  
 2. 7.0 E+2表示200, 1.3 E+4表示13000, 依此類推。  
 3. 樣品一併報告 2 片試件。  
 4. 試驗菌液以1/20 稀释, 沖刷液為磷酸緩衝液。  
 5. 依委託者提供樣品資料為: 織物顏色針織機帶 (水洗50次)  
 註: 試驗樣品應委託人要求以正本報告信密不列於運輸。

財團法人紡織產業綜合研究所  
鴻鑫紡織科技股份有限公司  
TTRI 土城場區  
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute  
No. 4, Chungshan Rd., Taichung Dist., New Taipei City 20074, Taiwan (R.O.C.)  
Tel: +886-2-22090221 ext. 3189, 7110  
+886-2-22090229 +886-2-22090230  
Fax: +886-2-22075108 +886-2-22090238



紡織實驗室

Test Report 報告號碼: TX61467 /2018 /LR 日期: 2018 年 06 月 27 日 頁數: 一 之 一 頁  
 品夏企業有限公司  
 高雄市鳳山區北平路 223 號 1 樓

我們依照客戶的要求, 根據申請者送交的樣品進行測試如下:

樣品敘述 : 一塊針織抗菌內褲用布  
 顏色 : 黑色  
 成份 : 90% 尼龍纖維 10% 彈性纖維  
 型號 : 81350-1  
 申請者 : 德春股份有限公司  
 收件日期 : 2018 年 06 月 21 日  
 測試週期 : 2018 年 06 月 21 日至 2018 年 06 月 27 日  
 測試項目&測試方法 : 依申請者要求進行下列測試

測試結果:

消臭性 - 檢知管法(依照國際標準組織 ISO 17299-2:2014)

氣體	時間	*空白樣品試驗濃度 (ppm)	測試樣品試驗濃度 (ppm)	減少率(%)
阿摩尼亞	初始時間	100	100	-
	2小時後	94	3.5	96.3

測試條件: 樣品大小: 10 x 10 cm  
 測試容器: Tedlar bag (5L)  
 氣體體積: 3L  
 實驗室溫濕度: 20°C x 65%RH

\*空白樣品: 其測試條件與測試樣品之條件相同, 但無樣品在其中。

- 剩樣退還給申請者 -

\*\*\* 結束 \*\*\*

長效抑菌測試: 水洗50次後, 測試金黃色葡萄球菌: 滅菌率>99.9%。

消臭性能測試: 以FTTS-FA-018: 2018測試消臭性能達84-93%/2小時。

# 抗菌除臭尼龍纖維各項檢測報告

**SGS**

**Textile Laboratory**  
**Test Report** No: TX91261 /2014 /ILE Date: Sep. 24, 2014 Page: 1 OF 2

Auspring Co., Ltd.  
 4F-2, No 2, Minzu E. Rd., Zhongshan Dist.,  
 Taipei City 10461, Taiwan, R.O.C

The following sample was submitted and identified by applicant as:

Sample Description : One sample of knitted fabric PAAF 09A55

Color : White

Fiber Content : 100% Nylon

Country of Origin : Taiwan

Applicant : Auspring Co., Ltd.

Sample Receiving Date : Sep. 18, 2014

Test Performance Period : Sep. 18, 2014 to Sep. 24, 2014

Test Performed : Selected test(s) as requested by applicant.

Test Results : For further details, please refer to the following page(s).



Signed for and on behalf of  
**SGS Taiwan Ltd.**

*Rosnie Chang*  
**Chang Chia Hao, Rosnie**  
 Supervisor

\*Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested, and such sample(s) are retained for 3 months only.\* This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.  
 \*This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at [www.sgs.com/terms\\_and\\_conditions.htm](http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm) and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents appended to the General Conditions of Service.  
 Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction herein defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. If any, the Company's sole responsibility is to the Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offences may be prosecuted to the fullest extent of the law.\*

SGS Taiwan Ltd. No. 21, Wu Chuan Road, New Taipei Industrial Park, Wu Hu District, New Taipei City, Taiwan / 台北市 新店區 吳華路 21 號  
 10992-2226-2629 1 0906-2226-2277 [www.sgs.com](http://www.sgs.com)  
 Member of the SGS Group

**SGS**

**Textile Laboratory**  
**Test Report** No: TX91261 /2014 /ILE Date: Sep. 24, 2014 Page: 2 OF 2

Test Results:

Extractable Heavy Metal

Test Method: With reference to ISO 105-E04:2008 solution II, extraction with acidic sweat solution followed by analysis with ICP and UV-VIS for Cr VI

Extractable Heavy Metals

	Result (mg/kg)
Antimony (Sb)	ND
Arsenic (As)	ND
Lead (Pb)	ND
Cadmium (Cd)	ND
Chromium (Cr)	ND
Chromium VI (CrVI)	ND
Cobalt (Co)	ND
Copper (Cu)	ND
Nickel (Ni)	ND
Mercury (Hg)	ND

Note: ND = Not detected

Detection Limit	Test Item(s)	Detection Limit (mg/kg)
1.0	Antimony, Sb	1.0
0.2	Arsenic, As	0.2
0.2	Lead, Pb	0.2
0.1	Cadmium, Cd	0.1
0.5	Chromium, Cr	0.5
0.5	Chromium VI	0.5
1.0	Cobalt, Co	1.0
5.0	Copper, Cu	5.0
0.5	Nickel, Ni	0.5
0.02	Mercury, Hg	0.02

Tested by relevant SGS laboratory.

\*\*\* End of Report \*\*\*

\*Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested, and such sample(s) are retained for 3 months only.\* This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.  
 \*This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at [www.sgs.com/terms\\_and\\_conditions.htm](http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm) and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents appended to the General Conditions of Service.  
 Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction herein defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. If any, the Company's sole responsibility is to the Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offences may be prosecuted to the fullest extent of the law.\*

SGS Taiwan Ltd. No. 21, Wu Chuan Road, New Taipei Industrial Park, Wu Hu District, New Taipei City, Taiwan / 台北市 新店區 吳華路 21 號  
 10992-2226-2629 1 0906-2226-2277 [www.sgs.com](http://www.sgs.com)  
 Member of the SGS Group

重金屬檢測：以 ISO 105-E04 : 2008 檢測重金屬，檢驗結果各項重金屬均零檢出，通過證號：TX91261。

### (3)德春吸光發熱長短纖


PT IR 09A117為奈米複合金屬氧化物陶瓷材料，經過精細研磨分散添加入PET酯粒當中，賦予PET纖維新的應用，且具有吸收近紅外線與發射遠紅外線等效果，達到有效的蓄熱保溫。

應用:內衣、刷毛、OUTDOOR



紗線規格75/72 DTY



# 發熱機制

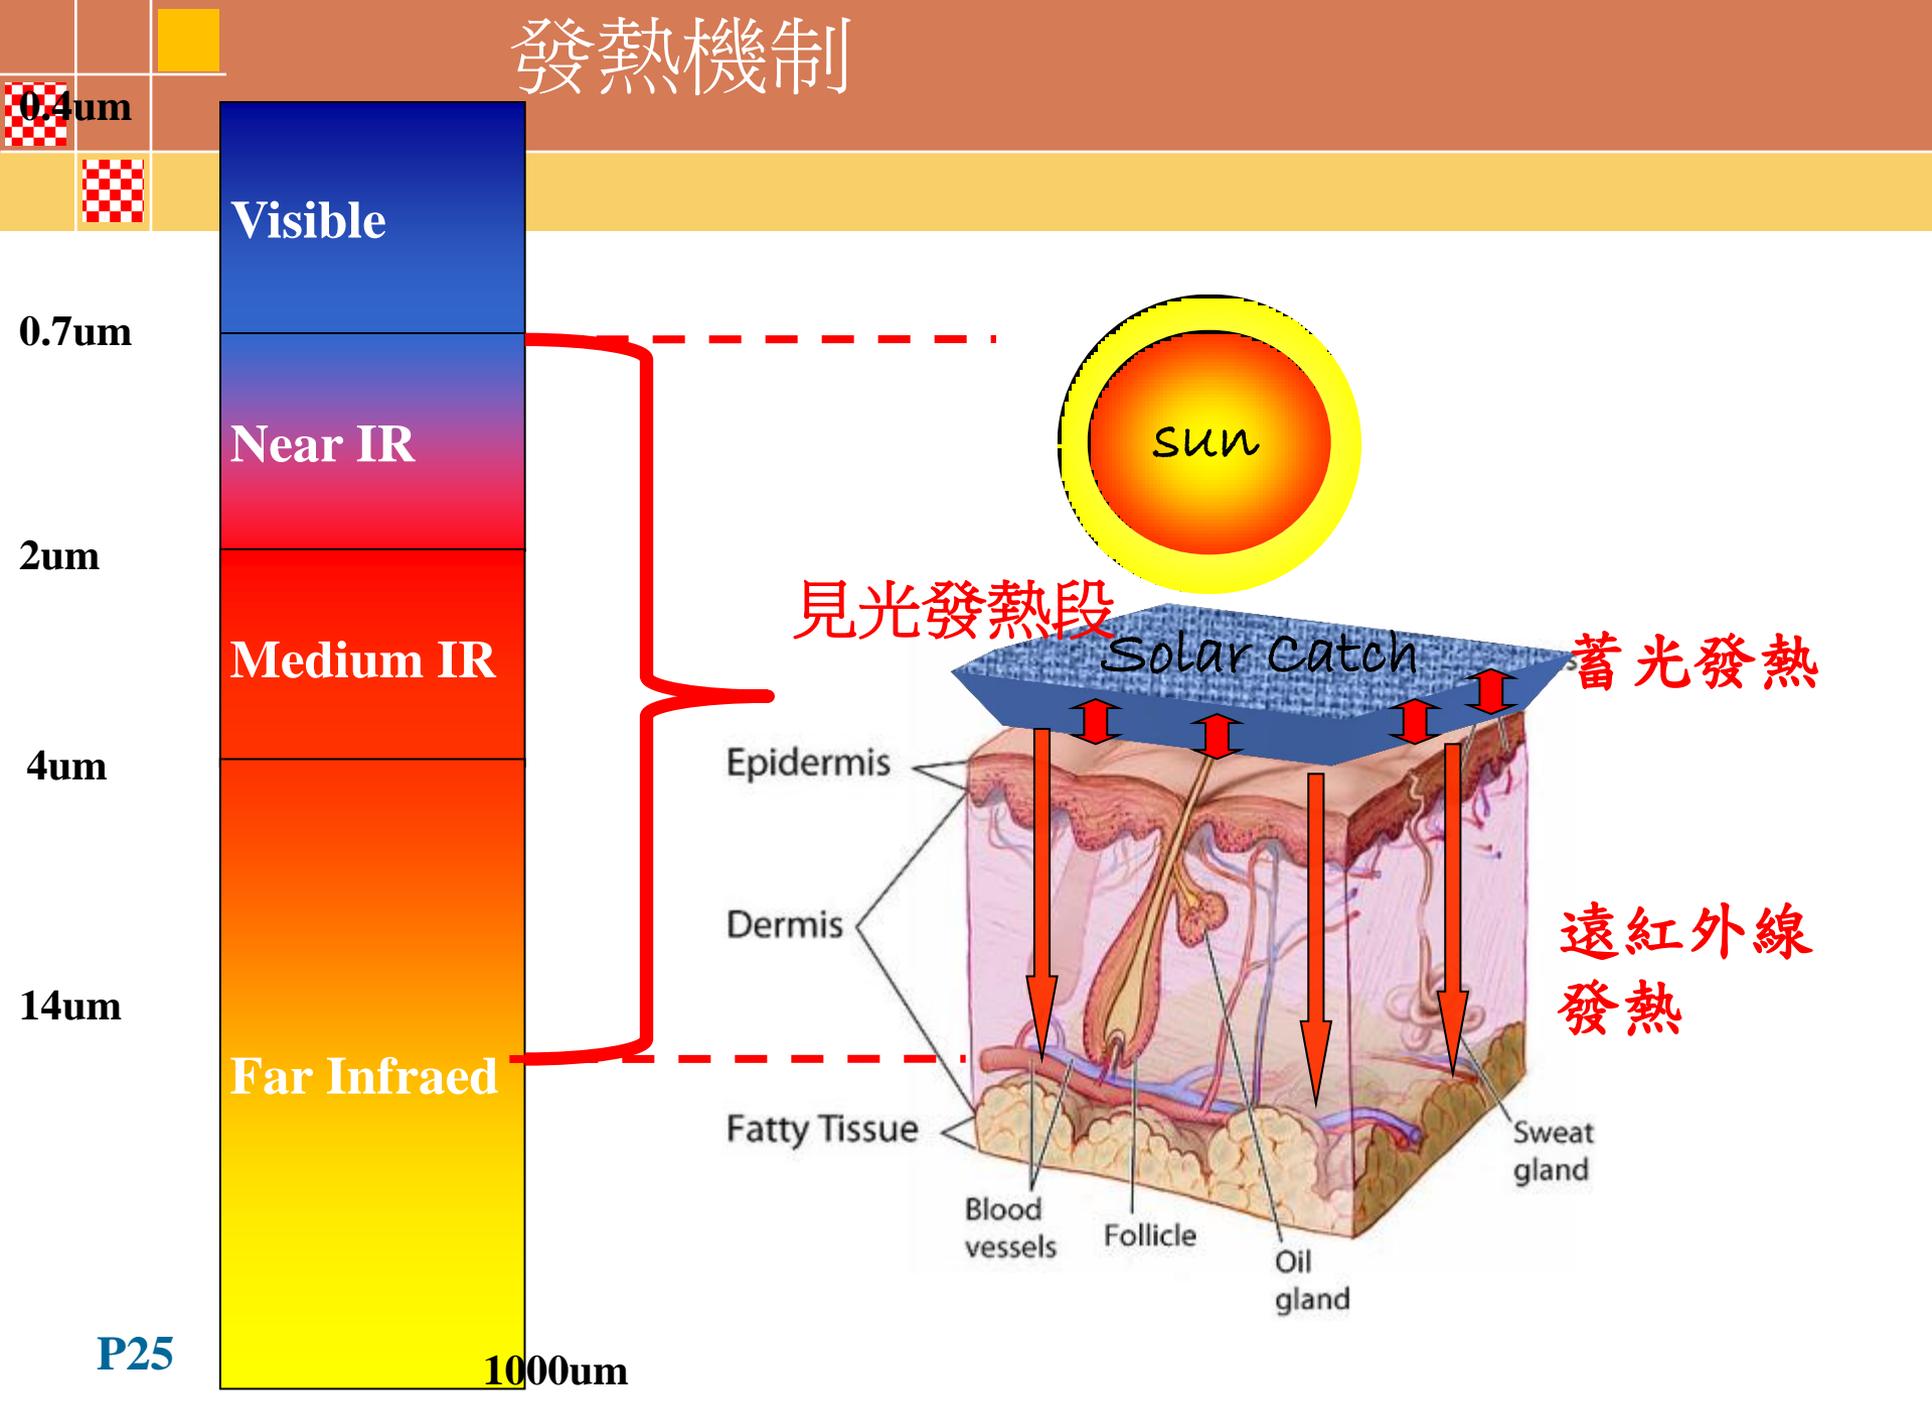


# 顯像儀發熱測試

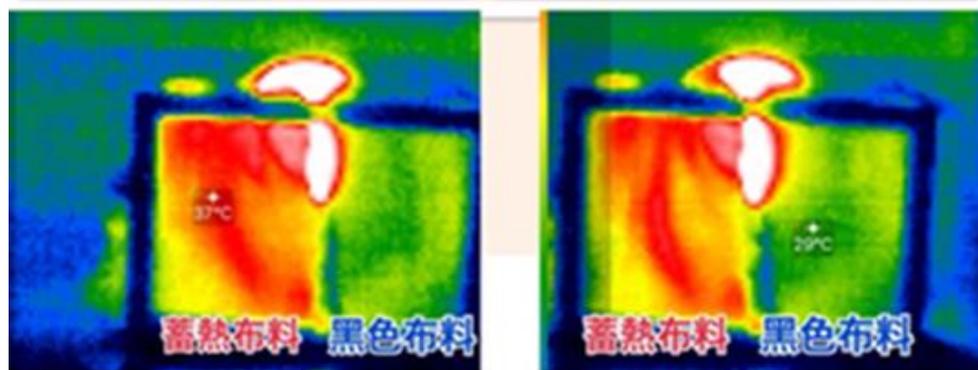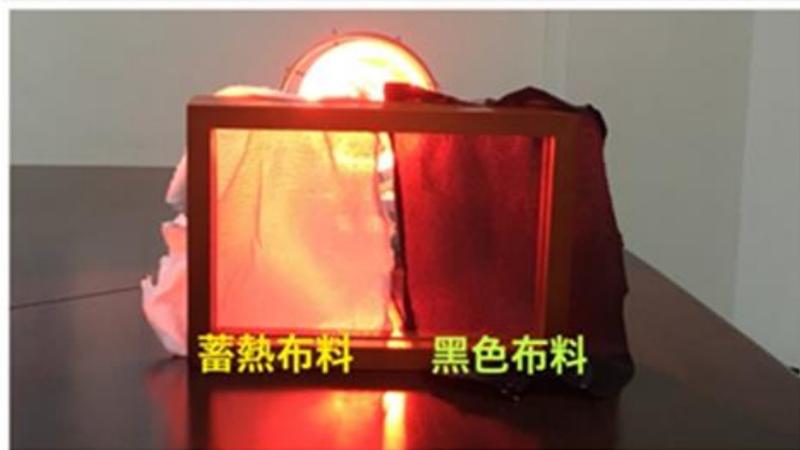


升溫測試  
7月25日,2018

市面上唯一可以測試煮蛋的吸光發熱布，目前德春有紗線可以提供打樣  
發熱衣煮蛋影片  
請參考！<https://youtu.be/5SqbcVOiBeE>

# 戶外照光特性比較

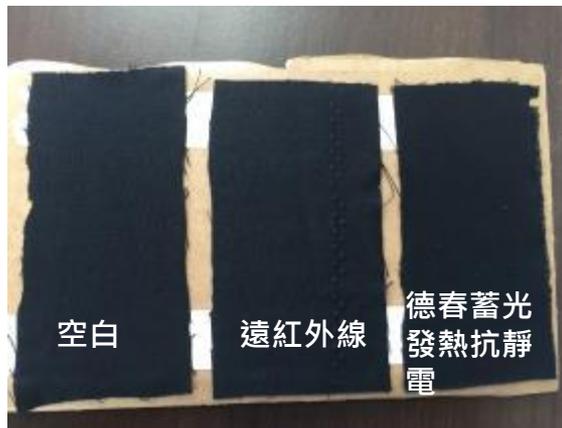

太陽光  
照射30分鐘

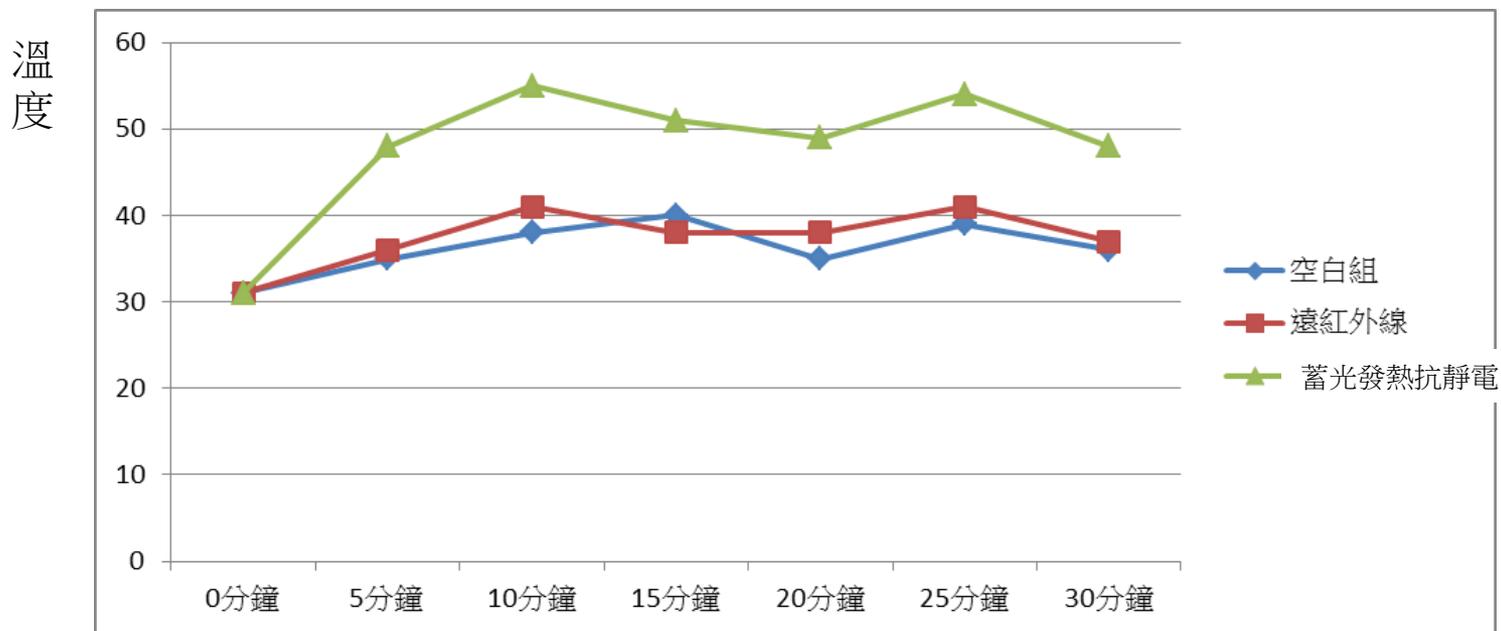

# 遠紅外線發熱

## 遠紅外線放射 發熱 保健



試驗項目			試驗結果		試驗方法
			測試樣	對照樣	
特定熱源與條件下之 表面溫度 (°C)	表溫(°C)	a*	25.10	25.15	FTTS-FA-010-2007 測試儀器:Thermovision
		b*	34.99	28.56	
	溫差(°C)		<b>德春</b> 0.80	<b>一般PET</b> 3.41	熱源:500W鹵素燈 距離熱源:100公分 照射時間:10分鐘

註: a\* 照射前溫度。b\* 照射後溫度。

註: 依委託者所提供來樣資料為: 75D/72F 發熱針織布

註: 試餘樣品應委託人要求已隨本報告退還不再接受檢驗。

**9.89°C**      **3.41°C**

### 分析檢驗報告

委託者: \_\_\_\_\_ 委託日期: 102.09.27  
 會同單 \_\_\_\_\_ 承辦日期: 102.09.27  
 樣品名 \_\_\_\_\_ 報告日期: 102.10.01  
 取樣單 \_\_\_\_\_ 總頁數: 2 本頁第 2 頁  
 編號: 102-VUC-1061001

- ※ 注意事項: 1. 報告僅對送檢樣品負責, 供申請單位參考用, 但不作商業推銷廣告之用。  
 2. 檢測之樣品及名稱由委託單位提供, 本實驗室不負責選擇。  
 3. 報告內容不得以任何方式翻印或複製, 偽造或變造本報告者, 依法追究其法律責任。  
 4. 歡迎隨時向本實驗室查詢本資料的正確性, 以保障您的權益。

項目	數值	
發熱		
FTTS-FA-010-2007 遠紅外線發熱	9.89°C ( $\Delta T=6.48^\circ\text{C}$ )	
TN-037 吸光發熱	>60°C	
保健		
遠紅外線放射率	0.82~0.88 (25°C~40°C)	
抗靜電	表面電阻	~10 <sup>12</sup> Ω
	垂直電阻	~10 <sup>10</sup> Ω
	摩擦帶電壓	<100V
	電荷衰減/半衰期	1.2sec
電荷衰減/遮蔽係數	0.02	

日期: 2014.10.03

報告編號: MP3TR659

數量: 2件

頁數: (P1/1) 來文字號: 空白

試件類別: 針織布

**25°C下  
遠紅外線放射率0.82**

**40°C下  
遠紅外線放射率0.88**

試驗項目	方法	結果		備註
		樣品	平均放射率	
1.平均放射率 以下空白	1. 在定溫 40°C, 求算平均放射率。 以下空白	75D/72F 發熱針織布	0.83	以下空白
		50%發熱紗	0.86	
		100%發熱紗	0.88	

試驗項目	試驗結果		試驗方法
	聚酯吸光發熱布	一般聚酯	
平均放射率 (2-22 μm)	0.82	0.70	遠紅外線熱放射儀 量測溫度: 室溫

註: 試餘樣品應委託人要求已隨本報告退還不再接受檢驗。

# 摩擦帶電壓

## 永久抗靜電

試驗項目			試驗結果	試驗方法
摩擦帶電壓 (V)	電壓摩擦布樣	棉	經對經	JIS L1094:1997/ AMD 1:2008 5.2 溫度:20℃,濕度:40%RH
			緯對緯	
	羊毛	經對經		
		緯對緯		

註：2.0E+02表示200，1.3E+04表示13000，依此類推。

註：來樣不足，數據僅供參考。

註：依委託者所提供來樣資料為：黑色布(RT1309235)

註：試驗樣品應委託人要求已隨本報告退還不再接受檢驗。

在乾冷環境  
依然不容易因摩擦帶電

摩擦帶電壓 (伏特, V)	等級	分類
針織物/梭織物		
經向與緯向		
$V < 100$	3	優 
$100 \leq V < 500$	2	好
$500 \leq V < 1000$	1	尚可

靜電消散(秒, S)	等級	分類
$S < 0.01$	3	優
$0.01 \leq S < 0.5$	2	好
$0.5 \leq S < 2$	1	尚可 

# (4) 涼感膠原蛋白紗(Cool & Collagen Fiber)

➤ 此纖維係將由天然珍貴的虱目魚鱗研磨而成之膠原蛋白及涼感粉體添加於70d/68f的尼龍中紡製的親膚性長纖維，具有親膚保水、瞬間涼感之雙重功效並擁有柔順的手感，極適合用於與皮膚親密接觸之紡織品開發，尤其深受愛美及熱愛戶外運動人士的喜愛，為炎夏最推之纖維(The fiber is made of natural precious milkfish scales and then grinding the collagen of the scales and added nanometer scale cooling powder into the master batch, and through spinning process to make into the 70d/68f nylon fibers. The fiber with skin-friendly property and good moisture absorption and water retention effect. It is very suitable for intimate contact with the skin of fabric in textile industrial, especially in outdoor sports people. It is the favorite fiber for summer and worth to recommend.)

- ✓ 纖維特性(The properties of fibers)
- ✓ 分子量小易於吸收、易分解(Small molecular weight, easy to absorb and decompose)
- ✓ 魚鱗蛋白具18種天然胺基酸成分(The proteins from fish scales with 18 kinds of natural amino acids composites)
- ✓ 親膚具良好吸濕及保水效果(Skin-friendly and With good moisture absorption and water retention effect)
- ✓ 具良好瞬間涼感瞬間涼感值在 **0.152** W/cm<sup>2</sup>(With good instant cooling feeling and the Qmax is 0.152 W/cm<sup>2</sup>)

分子範圍	保養品級 (%)	食品級 (%)
> 6500 Da	5.3	7.0
3000 ~ 6500 Da	10.0	21.6
1500 ~ 3000 Da	30.8	33.9
< 1500 Da	53.9	37.5

※在人類角質細胞株存活率實驗中，在 5-15 kDa 這範圍中的膠原蛋白水解物，在適當濃度下有最好的促進細胞生長能力

樣品代號 Sample code	檢驗項目 Items	檢驗結果 Result	單位 Unit	檢驗方法 Method	備註 Remark
膠原蛋白原料	Asp	0.0385	mg/g	胺基酸分析儀	
	Thr	0.0140	mg/g		
	Ser	0.0206	mg/g		
	Glu	0.0558	mg/g		
	Pro	0.0303	mg/g		
	Gly	0.4733	mg/g		
	Ala	0.3695	mg/g		
	Cys	0.0246	mg/g		
	Val	0.0382	mg/g		
	Met	0.0012	mg/g		
	Ile	0.0109	mg/g		
	Leu	0.0146	mg/g		
	Tyr	0.0294	mg/g		
	Phe	0.0044	mg/g		
	Lys	0.0132	mg/g		
	His	0.0038	mg/g		
	Arg	0.0220	mg/g		
	Total	1.1642	mg/g		
NH <sub>2</sub>	0.9193	mg/g			

Test Items	Test Results			Test Methods
	A	B	C	
Spread Ability Spreading Area (mt)	954	1974	2781	FTTS-FA-004-2011 4.1
Drying rate moisture content after 40 min drying(%)	45.7	13.9	11.9	FTTS-FA-004-2011 4.2
Water Absorption Speed(s)	0.7	0.5	0.5	FTTS-FA-004-2011 4.3 Method Drop
Vertical Wicking Height (mm)	Warp wise	130	101	FTTS-FA-004-2011 4.4 Method Byrect
	Filling wise	136	99	

測試結果:

測試溫度ΔT	樣品名	正面(W/cm <sup>2</sup> )	背面(W/cm <sup>2</sup> )
ΔT10	涼感膠原蛋白類中	0.148	0.152
ΔT20		0.290	0.298

測試儀器: KES-F7-II THERMO LABO II

相對濕度: 65 ± 2 %

環境溫度: 20 ± 2 °C

ΔT: 10 °C/20 °C



紗線規格(Fiber Specifications):

FDY 70d/68f 70/48f BT/SD/FD

DTY 70d/68f 70/48f SD/FD 十字及圓形斷面(Cross and Round Cross-Section)


## (5)有機磷阻燃長短纖維

運用高純度磷氮材料製作母粒並於PET抽絲、射出、壓出時添加使用，添加量為5%~6%，可以讓燃燒氧指數約達LOI 30，當然添加量越高阻燃效果越好。

纖維白度佳、強力好、各種磷含量彈性調配、價格有競爭力



# (6) FDA Quantum energy 量子活性纖維

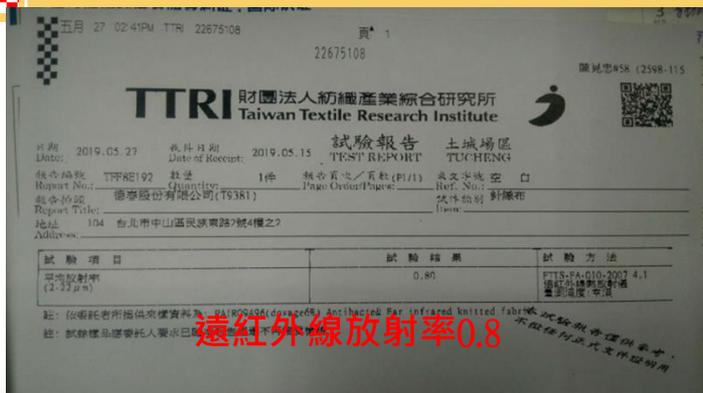


遠紅外線放射率0.8



量子能粉食品安全性注册证FDA 量子能粉食品添加剂注册证 FDA



SOMATID是生命體的最小單位，被叫做DNA前驅體，能量的凝結體，永遠不滅的生命體。分為2類，第一類是生活在於人，動物，植物的血液和津液裡生活的生體SOMATID，第二類是礦石裡生活的礦物SOMATID.法國科學家博士最早發現命名為SOMATID。

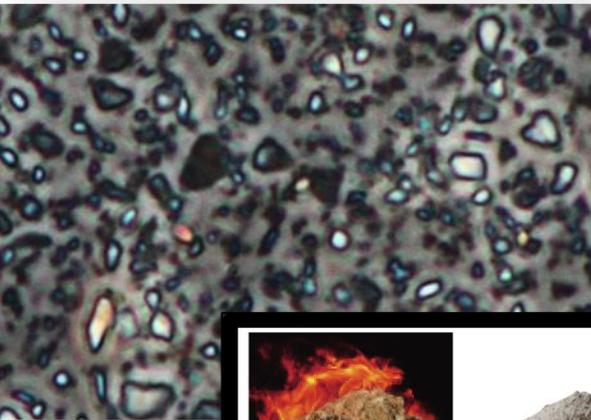

# (7)EPA 認證銀抗菌纖維



使用日本富士化學銀抗菌粉體製作 PBT/PA BASE母粒，進行抽紗，可達到染色後仍有抗菌效果。



**FujiChem**  
Creative, Committed, Collaborative

富士ケミカル株式会社



(Test results of antimicrobial efficacy)

Sample	Number of times of washing	growth value on the control specimen (F)	Staphylococcus aureus
			antibacterial activity value (A)
PET Antibacterial Fiber -1	0 times	2.9	6.0
PET Antibacterial Fiber -2			6.0

(Test results of antimicrobial efficacy)

Sample	Number of times of washing	growth value on the control specimen (F)	Staphylococcus aureus
			antibacterial activity value (A)
PA Antibacterial Fiber	0 times	2.7	5.8
PA Antibacterial Fiber(Blue)			5.8
PET Antibacterial Fiber(Dopdye-Black)			5.8

Sample	Number of times of washing	growth value on the control specimen (F)	Klebsiella pneumonia
			antibacterial activity value (A)
PA Antibacterial Fiber	0 times	3.0	6.1
PA Antibacterial Fiber(Blue)			6.1
PET Antibacterial Fiber(Dopdye-Black)			6.1

▶ 美國  
EPA-環境保護局  
登錄號碼: No.82415-8

日本  
SIAA-抗菌製品技術協議會  
SEK-纖維評估技術協議會  
歐洲

BPR(Biocidal Protective Regulation)



抗菌防臭加工



制菌加工



制菌加工

試驗項目	試驗結果	試驗機關
急性經口毒性試驗	LD <sub>50</sub> 值: 5000 mg/kg 以上	(財)日本食品分析センター 第 OS1040370-3
變異原性試驗	陰性	(財)日本食品分析センター 第 OS1040370-5
皮膚一次刺激性試驗	弱い刺激物である P.I.I: 0.03	(財)日本食品分析センター 第 OS1040370-4
皮膚感作性試驗	陰性	微生物化学研究所 第 1214

# (8)永久導電/抗靜電母粒

運用石墨稀、奈米碳管、導電材料開發PET、PA、PC等一  
系列母粒，表面電阻值 $10E02-10E05\Omega/sq$



抗靜電紗  
10E08

- 1.如果您需要這份簡報資料，請您關注**QR CODE**
- 2.紡織展期間**10/07-09**，石墨稀棉被特價**3500NTD(免運)**，  
碘複合消臭抗菌襪買二送一特價**500NTD(免運)**

<http://www.auspring.com.tw/index.php>



**德春/湧鑫公司是您**

**新產品合作開發的好夥伴!!**

台北市104 中山區民族東路2號4樓之2  
02-25981121



**德春有限公司**  
AUSPRING CO., LTD.